




# CNTECHINC

## PROUDCT CATALOG

---

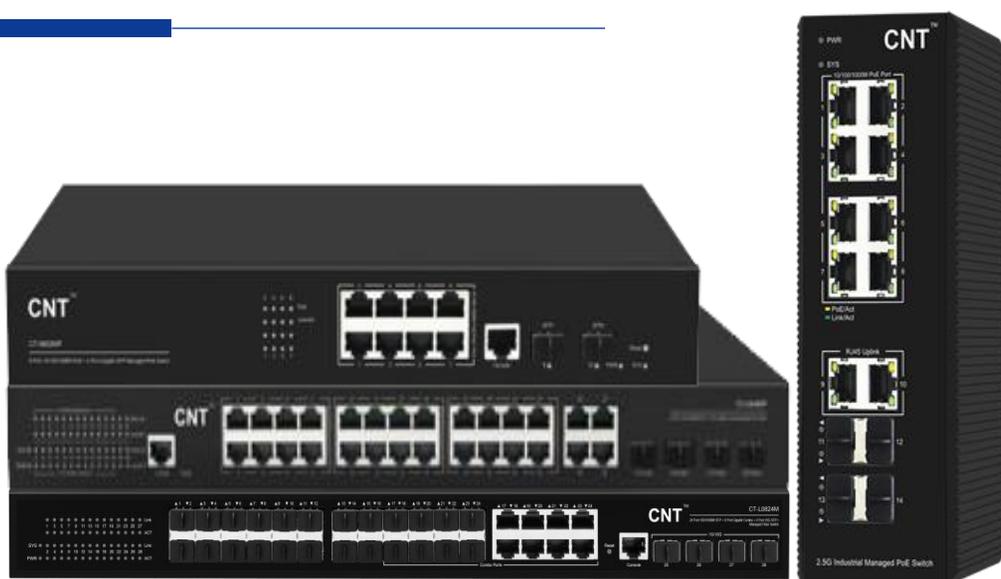

**CT-2404MP**

**물품식별번호 25289391**



- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트
- IGMP Snooping
- IEEE802.3at(30W), (15.4W)호환
- 서지보호기능

인터페이스			크기
TP포트	광포트	PoE포트	W x D x H (mm)
24UTP (1G) 4Port Combo (25~28)	4SFP (1G)	24Port 802.3af,at	440 x 280 x 44

**CT-0802MP**

**물품식별번호 25289392**



- 802.1x 포트, AAA, TACACS+
- WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON
- 서지보호기능

인터페이스			크기
TP포트	광포트	PoE포트	W x D x H (mm)
8UTP (1G)	2SFP (1G)	8Port 802.3af,at	320 x 207 x 44

Unmanged PoE 스위치

**CT-2402P**

**물품식별번호 25289390**



- 자동 포트 플리핑(Auto MDI/MDIX)
- 패널 표시기 모니터링 상태 및 오류 분석
- VLAN, 기본 및 확장 모드
- 서지보호기능

인터페이스			크기
TP포트	광포트	PoE포트	W x D x H (mm)
24UTP (1G)	2SFP (1G)	24Port 802.3af,at	440 x 280 x 44

**CT-0824M**

**물품식별번호 25312379**



- DHCP 서버 지원, QoS, ACL 제어, SNMP V1/V2/V3, IGMP 스누핑 v1/v2
- STP/RSTP/MSTP(ERPS)
- 다중 VLAN 분할, MAC VLAN, 프로토콜 VLAN, 사설 VLAN

인터페이스		크기
TP포트	광포트	W x D x H (mm)
8UTP (1G) (Combo)	24SFP (1G) + 4SFP (10G)	444 x 205 x 44

**CT-2404M**

**물품식별번호 25389192**



- STP(802.1D), RSTP(802.1w), 802.1s(MSTP), ERPS
- SNMP v1/v2/v3
- EMC 등급 4 설계, -40~75°C 작동 온도
- 서지보호기능

인터페이스		크기
TP포트	광포트	W x D x H (mm)
24UTP (1G)	4SFP (1G)	444 x 205 x 44

L2 Unmanged 스위치

**CT-2402**

**물품식별번호 25395747**



- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z 표준 준수
- 작동 상태를 모니터링 및 오류 분석
- 1~8 포트 데이터 우선 순위를 지원
- 서지보호기능

인터페이스		크기
TP포트	광포트	W x D x H (mm)
24UTP (1G)	2SFP (1G)	440 x 204 x 44

CT-L0824M

물품식별번호 25395748



- L3 관리, DHCP
- QoS, ACL 제어, SNMP V1/V2/V3  
IGMP 스누핑 v1/v2
- STP/RSTP/MSTP(ERPS)
- 다중 VLAN 분할, MAC VLAN, 프로토콜 VLAN, 사설 VLAN
- IP 주소 + MAC 주소 + VLAN + 포트 바인딩, DHCP 스누핑
- IP 소스 및 DAI, IPV4/IPV6, RIP v1/v2, OSPF v2

인터페이스		크기
TP포트	광포트	W x D x H (mm)
8UTP (1G) (Combo)	24SFP (1G) + 4SFP (10G)	444 x 205 x 44

산업용 스위치

산업용 PoE 스위치

CT-0804IMP

물품식별번호 25289393



- PoE 전원 관리, PoE 위치독
- IGMP 스누핑, 정적 멀티캐스트 필터링 및 MLD 스누핑
- WEB, Telnet, CLI, SSH
- 중복 전원 공급 장치 액세스
- 역방향 연결
- 서지보호기능

인터페이스		크기
TP포트	광포트	W x D x H (mm)
8UTP (1G) 2UTP (Uplink)	2SFP (1G) + 2SFP (2.5G)	64 x 130 x 188

SFP-LX

물품식별번호 2540771




- 전원전압 : VCC3
- 동작온도: 0°C ~ 70°C
- 보관온도 : -40°C ~ 85°C
- 크기 : 13.5(W) x 53.33(D) x 8.6(H)mm
- 무게 : 16g

모델명	전송속도	전송거리	모드	커넥터	파장
SFP-SM	155Mbps	20Km	싱글	LC	1310nm
SFP-MM	155Mbps	2Km	멀티	LC	1310nm
SFP-SMWA	155Mbps	20Km	싱글	LC	(TX)1550nm (RX)1310nm
SFP-SMWB	155Mbps	20Km	싱글	LC	(TX)1310nm (RX)1550nm
SFP-LX	1.25Gbps	20km	싱글	LC	1310nm
SFP-LXH	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	1310nm
SFP-SX	1.25Gbps	220/550m	멀티	LC	850nm
SFP-SX2	1.25Gbps	2Km	멀티	LC	1310nm
SFP-LXWA	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	(TX)1150nm (RX)1310nm
SFP-LXWB	1.25Gbps	20Km	싱글	LC	(TX)1310nm (RX)1150nm
SFP-10G+SR	10Gbps	300m	멀티	LC	850nm
SFP-10G+LR	10Gbps	20Km	싱글	LC	1310nm

광점퍼코드



LC-SC



SC-SC



ST-ST

모델명	모드	색상	코어	커넥터
LC-LC-SM-2C-03M	싱글	노랑	2C	LC-LC
SC-SC-SM-2C-03M	싱글	노랑	2C	SC-SC
ST-ST-SM-2C-03M	싱글	노랑	2C	ST-ST
LC-SC-SM-2C-03M	싱글	노랑	2C	LC-SC
LC-ST-SM-2C-03M	싱글	노랑	2C	LC-ST
LC-LC-MM-2C-03M	멀티	주황	2C	LC-LC
SC-SC-MM-2C-03M	멀티	주황	2C	SC-SC
ST-ST-MM-2C-03M	멀티	주황	2C	ST-ST
LC-SC-MM-2C-03M	멀티	주황	2C	LC-SC
LC-ST-MM-2C-03M	멀티	주황	2C	LC-ST

광피그테일



LC



SC



ST

모델명	모드	커넥터	길이
PIGTAIL-LC-SM	싱글	LC	1.5M
PIGTAIL-SC-SM	싱글	SC	1.5M
PIGTAIL-ST-MM	싱글	ST	1.5M
PIGTAIL-LC-MM	멀티	LC	1.5M
PIGTAIL-SC-MM	멀티	SC	1.5M
PIGTAIL-ST-MM	멀티	ST	1.5M

FDF



MINI



RACK



WALL

유형	제품명	크기 W x D x H (mm)
MINI TYPE (SC/LC/ST)	FDF-M-XX-04P	118 x 136 x 45
	FDF-M-XX-08P	118 x 136 x 45
	FDF-M-XX-12P	140 x 190 x 45
RACK TYPE (SC/LC/ST/FC)	FDF-R-XX-04P(1U)	480 x 300 x 44
	FDF-R-XX-08P(1U)	480 x 300 x 44
	FDF-R-XX-12P(1U)	480 x 300 x 44
	FDF-R-XX-24P(1U)	480 x 300 x 44
	FDF-R-XX-48P(2U)	480 x 300 x 88.5
	FDF-R-XX-72P(3U)	482 x 300 x 88.5
WALL TYPE (SC/LC/ST/FC)	FDF-W-XX-24P	310 x 310 x 100



사업자등록번호 | 147-88-02722

(1667) 경기도 수원시 영통구 신원로 55 테크트리 영통 지식산업센터 617호

Tel. 02-6008-6139 | Fax. 02-1234-4567 | Email. cnt@cntech.work